

S | E | O | N | G | B | O

SEONGBO CONSTRUCTION Inc.Co.,LTD
Corporate Identity Design Guidelines

Overview

Purpose of CI Design Guidelines

본 SEONGBO CONSTRUCTION Inc.Co.,LTD CI Design Guidelines는 성보건설산업과 성보건설산업의 문화를 공유하는 관계 회사들의 Corporate Identity 관리 및 시행을 위한 지침서이다.

본 Guide Manual은 성보건설산업의 각 부서와 관계회사들이 수행하는 각종 대내외 커뮤니케이션 활동의 근간이 된다.

또한 Corporate Identity의 사용을 보다 명확히 규정하여 그에 따른 혼란 및 훼손사례를 방지하고 보다 효과적인 커뮤니케이션 활동을 수행하는데 목적이 있다.

본 Guide Manual은 성보건설산업 시각 커뮤니케이션에 대한 규정으로, 성보건설산업의 시각물 제작 시 본 Corporate Identity Manual의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수해야 한다.

본 Guide Manual은 성보건설산업고유의 Corporate Identity 관리규정/해설집이므로 무단으로 외부에 유출되거나 복제되지 않도록 철저히 관리해야 하며 발주 시 제공한 부분은 작업 완료 후 즉시 회수해야 한다.

제작 시 Computer Data에 의한 재현을 원칙으로 하며 Data는 별첨된 CD 혹은 USB에 수록되어 있고, 재생 Data 부재 시 CI 관리부서에 의뢰하여 지원받아 사용해야 한다.

본 Guide Manual에 규정된 아이템은 성보건설산업의 총체적인 이미지와 직결되는 요소들이다. 각 항목 적용 시에는 매체별 세부 디자인의 규정 사항을 엄격히 준수해야 하며 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

관리부서 : 성보건설산업 홍보팀

Contents

Basic System

Primary System

Corporate Mark_코퍼리트 마크	BS 01
Configuration / Grid_공간규정	BS 02
Sub Corporate Mark_서브 코퍼리트 마크	BS 03
Signature_국문명 조합	BS 04
Signature_영문명 조합	BS 05
Corporate Color_전용색상	BS 06
Color System / Background_전용색상 / 백그라운드컬러	BS 07
Incorrect Usage / Graphic_오용사례 / 그래픽	BS 08
Incorrect Usage / Colo_오용사례 / 색상	BS 09
Typeface / Korean_전용서체 / 국문	BS 10
Typeface / English_전용서체 / 영문	BS 11

Application System

Stationery

Businesscard_명함	AS 01
E-Mail Signature_메일서명	AS 02
Letterhead_레터헤드	AS 03
Envelope Small_소봉투	AS 04
Envelope Large_대봉투	AS 05


Primary System

Corporate Mark_코퍼리트 마크

성보건설산업의 Corporate Mark는 성보건설 로고타입을 중심으로 펼쳐진 기둥들을 통해 건설/설계에서 필요한 정확한 기준점과 글로벌시장으로 확장해나가는 성보건설산업의 의지를 상징한다.

성보건설산업을 중심으로 다시 정립되는 건설의 기준을 신뢰감이 드는 ‘Standard Navy’ 컬러로 표현하였고 미니멀한 로고타입을 통해 커뮤니케이션에서의 효율을 제고하였다.

그리드 시스템

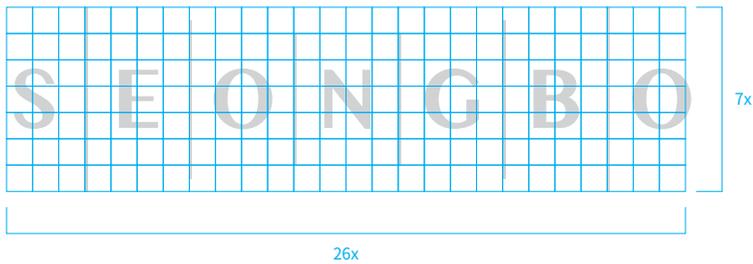

Primary



Minimal Size



Primary System

Configuration / Grid_공간규정


성보건설산업의 Corporate Mark는 다른 디자인 요소들과 분리되어 표현될 때 가장 큰 효과를 거둘 수 있으므로 공간 규정에 규정된 여백에는 어떠한 그래픽 요소도 침범해서는 안된다. Corporate Mark는 컴퓨터 파일 원고 사용을 원칙으로 하지만 부득이한 경우 (대형 사인물 등

특별히 크게 확대 제작해야 하는 경우 또는 수작업이 필요할 경우)에는 그리드 시스템에 준하여 기본 형태의 오류가 발생하지 않도록 작도한다.

공간 규정



그리드 시스템

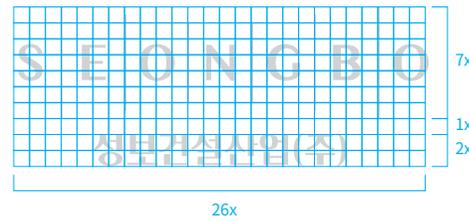

Primary




Primary System

Sub Corporate Mark_서브 코퍼리트 마크

성보건설산업의 Primary Corporate Mark의 네거티브 사용 시 가독성, 가시성의 제약이 있을 경우에 한하여 아래의 Sub Corporate Mark를 제한적으로 사용하며 본 항목의 사용 시 반드시 CI 관리부서의 승인 후 사용한다.


그리드 시스템

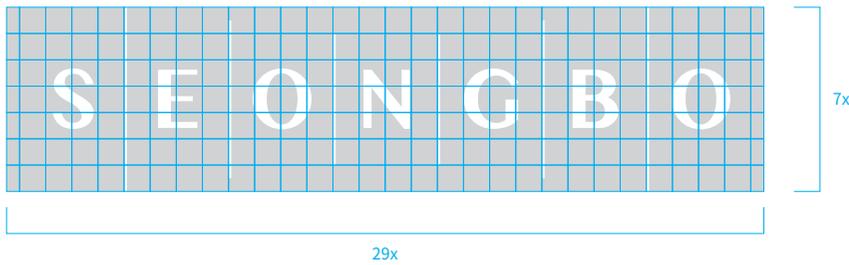

Primary



그리드 시스템

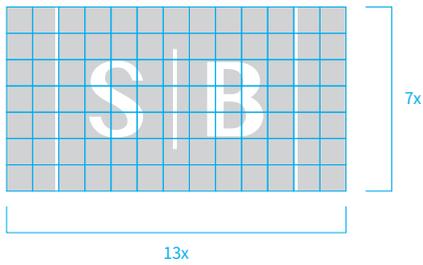

Primary



Minimal Size



Minimal Size






Primary System




Signature_국문명 조합

정보건설산업 CI의 국문명 조합은 매체의 특성이나 공간의 활용성에 따라 상하 조합 또는 좌우 조합 중 택하여 사용할 수 있다. 일반조합은 제시한 비율을 원칙으로 사용하되 공간상의 문제 또는 매체의 특성에 따라 비율을 조정할 수 있다. 일반조합 이외의 조합이나 다른 비율의 사용이 필요할 때에는 CI 관리부서의 승인 후 사용한다.

상하 조합

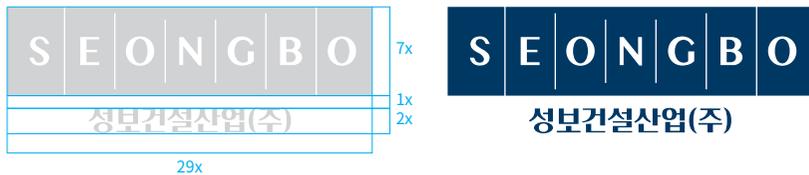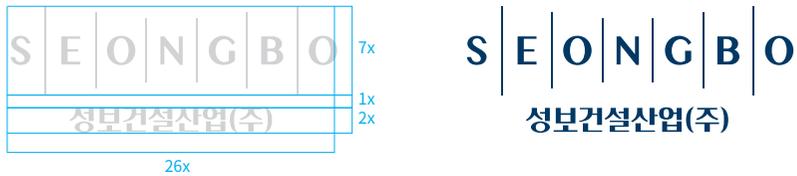

좌우 조합

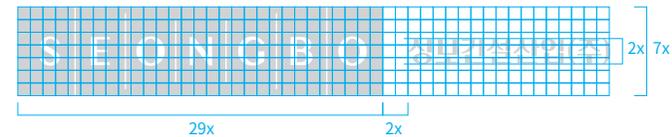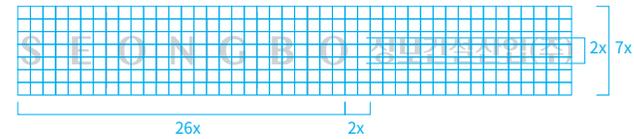


Primary System



Signature_영문명 조합

성보건설산업 CI의 영문명 조합은 매체의 특성이나 공간의 활용성에 따라 상하 조합 또는 좌우 조합 중 택하여 사용할 수 있다. 일반조합은 제시한 비율을 원칙으로 사용하되 공간상의 문제 또는 매체의 특성에 따라 비율을 조정할 수 있다. 일반조합 이외의 조합이나 다른 비율의 사용이 필요할 때에는 CI 관리부서의 승인 후 사용한다.




상하 조합

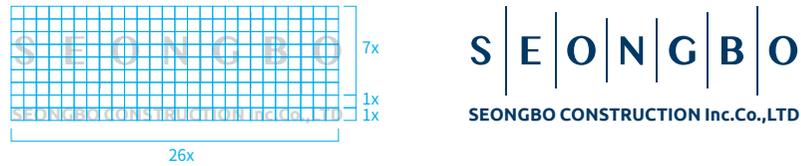

영문명_지정서체 사용 : Ubuntu_Bold

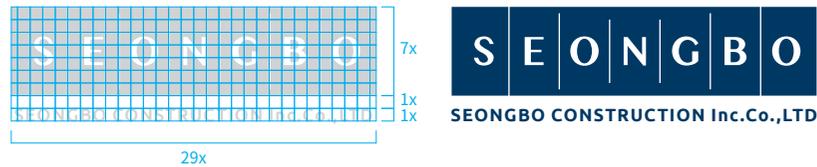

좌우 조합

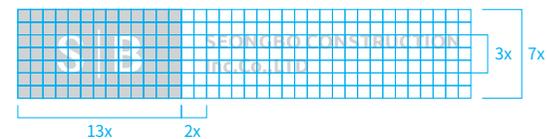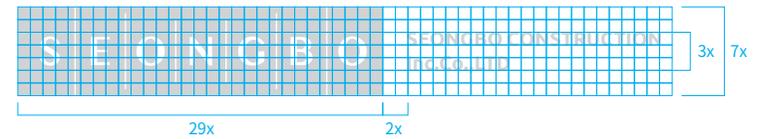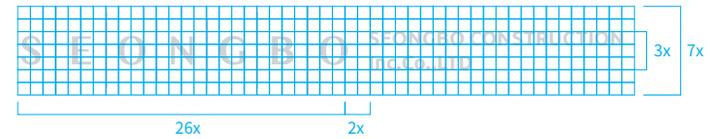

Primary System

Corporate Color_전용색상

전용색상은 인쇄물, 프로모션류, 사인류 등 여러 매체에 사용되어 이미지 전달에 중요한 역할을 하는 요소이므로 정확한 색상과 명도, 채도 등을 유지하여 사용하고 관리하여야 한다. 전용색상의 사용은 별색(Pantone Color)을 기준으로 최적의 색상을 유지하도록 하며 표현

매체에 따라 4원색(Process Color)으로 인쇄할 수 있다. 전용색은 정보건설산업을 대표하는 색상으로 Symbol과 Logo 등에 사용하는 색상이며 보조색은 주색상을 보조하는 차원에서 사용하는 색상으로 서식류, 사인 시스템 등에 사용할 수 있다.

Main Color



SEONGBO Standard Navy



SEONGBO Standard Brown

Main Color	Pantone Color	Process Color	RGB Color
SEONGBO Standard Navy	Pantone 2955 C	C 100%, M 60%, Y 10%, K 53%	R 0, G 56, B 101
SEONGBO Standard Brown	Pantone 2318 C	C 29%, M 52%, Y 72%, K 15%	R 164, G 116, B 73

Sub Color



SEONGBO Standard Gold



SEONGBO Standard Silver



SEONGBO Standard Warm Gray



SEONGBO Standard Cool Gray

Sub Color	Pantone Color	Process Color	RGB Color
SEONGBO Standard Gold	Pantone 871 C		
SEONGBO Standard Silver	Pantone 877 C		
SEONGBO Standard Warm Gray	Pantone Warm Gray 2 C	C 6%, M 7%, Y 10%, K 11%	R 203, G 196, B 188
SEONGBO Standard Cool Gray	Pantone Cool Gray 2 C	C 5%, M 3%, Y 5%, K 11%	R 208, G 208, B 206

Primary System

Color System / Background_전용색상 / 백그라운드컬러

색상 활용은 정보건설산업 CI의 이미지 형성에 중요한 역할을 하므로 각 매체별로 CI를 효과적으로 표현하기 위하여 필요한 원칙이다. Positive의 Primary Type의 사용을 원칙으로 하며 Negative일 경우 배경색과의 관계에 있어서 CI의 특성상 가독성이 최상으로 유지되도록 배경 사용에 주의를 기울여야 한다.

Positive



Negative




1 Color



Negative



B/W Background

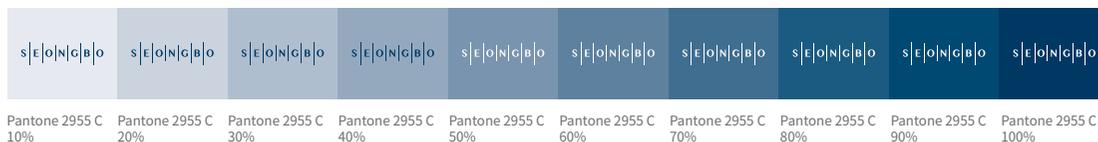



어떠한 경우에도 Corporate Mark의 위치를 임의로 조정하지 않는다.




어떠한 경우에도 Corporate Mark와 Logotype의 간격을 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Corporate Mark의 간격을 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Logotype을 다른 서체로 변경하여 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Corporate Mark의 형태를 임의로 조정하지 않는다.



어떠한 경우에도 Corporate Mark의 크기를 임의로 확대 / 축소하지 않는다.



어떠한 경우에도 상하 비례를 달리하여 확대/축소하지 않는다.
(위의 예시는 V : 120%, H : 100% 확대)



어떠한 경우에도 상하 비례를 달리하여 확대/축소하지 않는다.
(위의 예시는 V : 100%, H : 120% 확대)



어떠한 경우에도 테두리를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 그림자효과를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Corporate Mark 외에 디자인요소를 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 CI를 회전하여 사용하지 않는다.

Primary System

Incorrect Usage / Color_오용사례 / 색상



어떠한 경우에도 Corporate Mark의 색상을 변경하지 않는다.



어떠한 경우에도 Corporate Mark에 그래데이션을 적용하지 않는다.



어떠한 경우에도 테두리에 선을 넣어서 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 단도 사용시 바탕색과 시각적 대비가 드러나지 않게 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 복잡한 이미지 위에 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 복잡한 패턴 위에 사용하지 않는다.



어떠한 경우에도 Logotype의 색상을 변경하지 않는다.

Primary System

Typeface / Korean_전용서체 / 국문

한글 지정서체는 정보건설산업 CI와 조화를 이룰 수 있는 서체이다. 지정서체는 각종 시각전달매체의 타이틀 또는 표시문자, 서식 및 간행물의 캡션, 본문 등에 사용되며 본 지정서체의 사용을 우선으로 하나, 부득이한 경우 Noto Sans CJK KR과 유사한 조건의 서체 (에스코어 드림, 나눔고딕 등)를 사용한다.

Noto Sans CJK KR Thin

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR Light

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR DemiLight

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR Regular

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR Medium

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR Bold

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Noto Sans CJK KR Black

정보건설산업, 건설의 기준이 되다.

Primary System

Typeface / English_전용서체 / 영문

BS 11

영문 지정서체는 정보건설산업 CI와 조화를 이룰 수 있는 서체이다. 지정서체는 각종 시각전달매체의 타이틀 또는 표시문자, 서식 및 간행물의 캡션, 본문 등에 사용되며 본 지정서체의 사용을 우선으로 하나, 부득이한 경우 Ubuntu와 유사한 조건의 서체를 사용한다.

Ubuntu Light

SEONGBO Construction Industry
Becomes the Standard for Construction

Ubuntu Regular

SEONGBO Construction Industry
Becomes the Standard for Construction

Ubuntu Medium

SEONGBO Construction Industry
Becomes the Standard for Construction

Ubuntu Bold

SEONGBO Construction Industry
Becomes the Standard for Construction

Stationery

Businesscard_명함

AS 01

명함은 정보건설산업의 브랜드 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 주관부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다.

최적의 색상 구현을 위해 별색 (Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색 (Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에 제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 90 x 50mm
색상 : Pantone 2955 C, Pantone 3302 C, K 65
지질 : 에이프릴 브라이드 White 209g을
사용하나, 부득이한 경우에는 요소의
색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이
비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.
인쇄 : 오프셋인쇄

사용서체

성명 : Notosans CJK Medium 11pt
직책 : Notosans CJK Regular 8.5pt
정보 : Notosans CJK Regular / Bold 7.5pt
주소 : Notosans CJK Regular 7.5pt


Scale : 100%



E-Mail Signature_이메일 서명

이메일 서명 또한 정보건설산업의 브랜드 이미지를 외부인사에게 인식시키는 중요한 커뮤니케이션 요소이며 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하다.

S E O N G B O	정보건설산업(주) 05854 서울특별시 송파구 법원로 114 A동 15F
김성보 팀장 / 영업본부	T 02 539 1501 F 02 539 2720
	M 010 1234 5678 E sbkim@seongbo.co.kr
	www.seongbo.co.kr

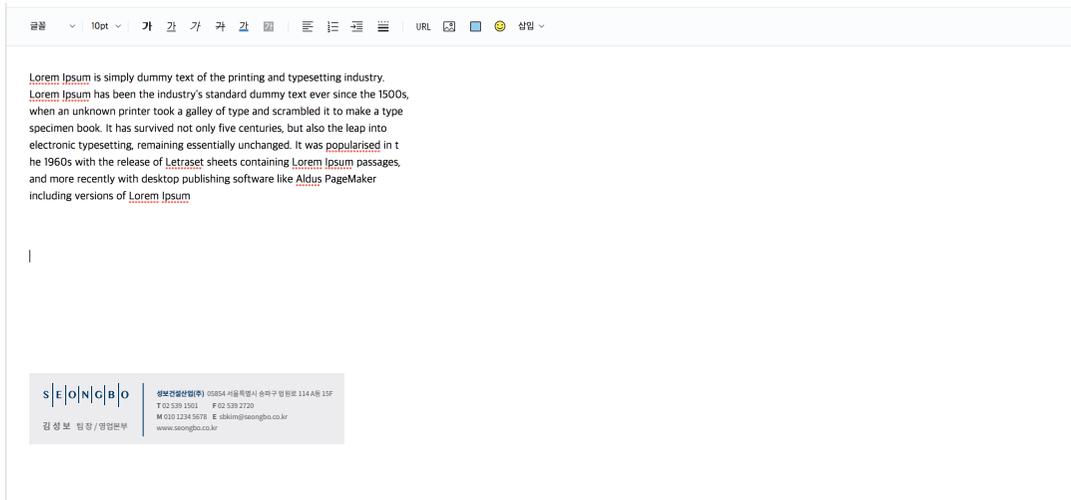

사용서체

이메일 시스템에 있는 서체 중 고딕체 계열 (고딕, 돌음 등)


사용 예시

Letterhead_레터헤드


레터헤드는 정보건설산업의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic

System에 제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.

국문

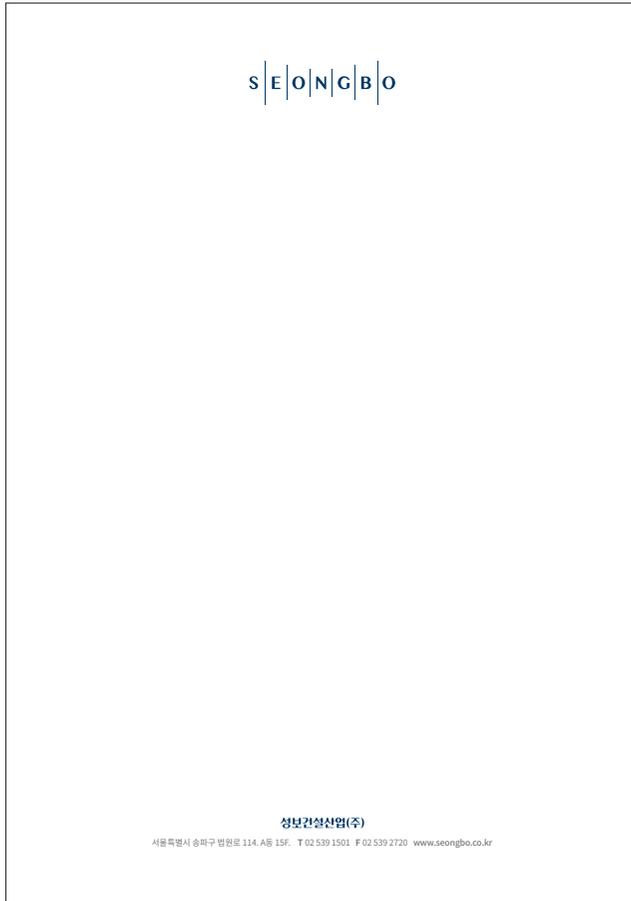

국.영문

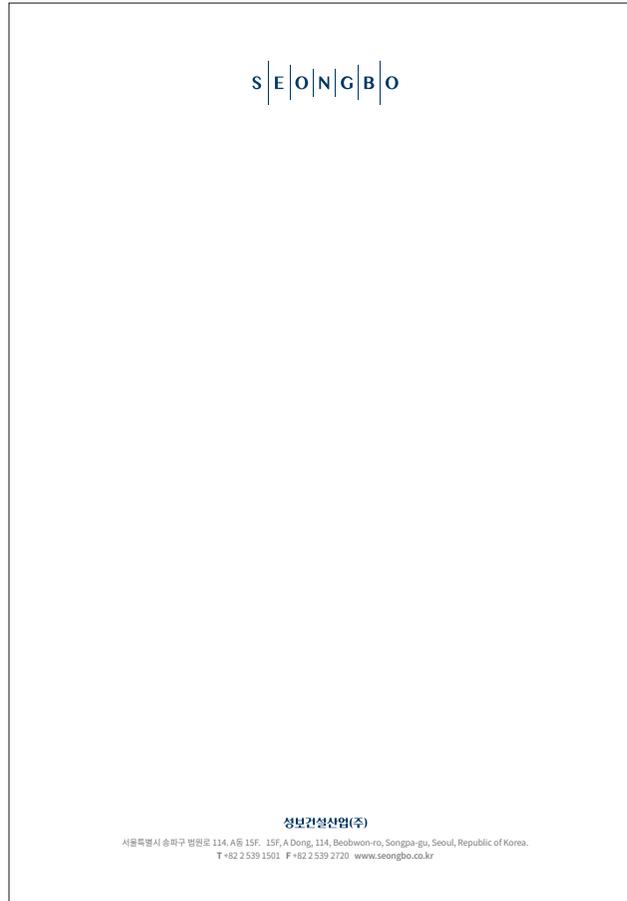

규격 : 210 x 297mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
인쇄 : 옵셋인쇄

사용서체

Notosans CJK Regular 8pt

Scale : 40%

Stationery

Envelope Small_소봉투

AS 04

소봉투는 성보건설산업의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에

제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.



규격 : 220 x 105mm
색상 : Pantone 3302 C, K 65
지질 : 에이프릴 브라이드 White 157g을
사용하나, 부득이한 경우에는 요소의
색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이
비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.
인쇄 : 옅색인쇄

사용서체


Notosans CJK Regular 8pt

Scale : 50%

Envelope Large_대봉투

대봉투는 성보건설산업의 일관된 이미지를 대내외에 전달하는 중요한 매체이므로 관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며 사용 시 변형을 방지하기 위하여 반드시 원고용 컴퓨터 파일을 사용하여야 한다. 최적의 색상 구현을 위해 별색(Pantone Color) 인쇄를 원칙으로 하되, 경우에 따라 4원색(Process Color) 인쇄도 가능하다. 단, Basic System에

제시된 Color 규정을 반드시 준수하여야 한다.

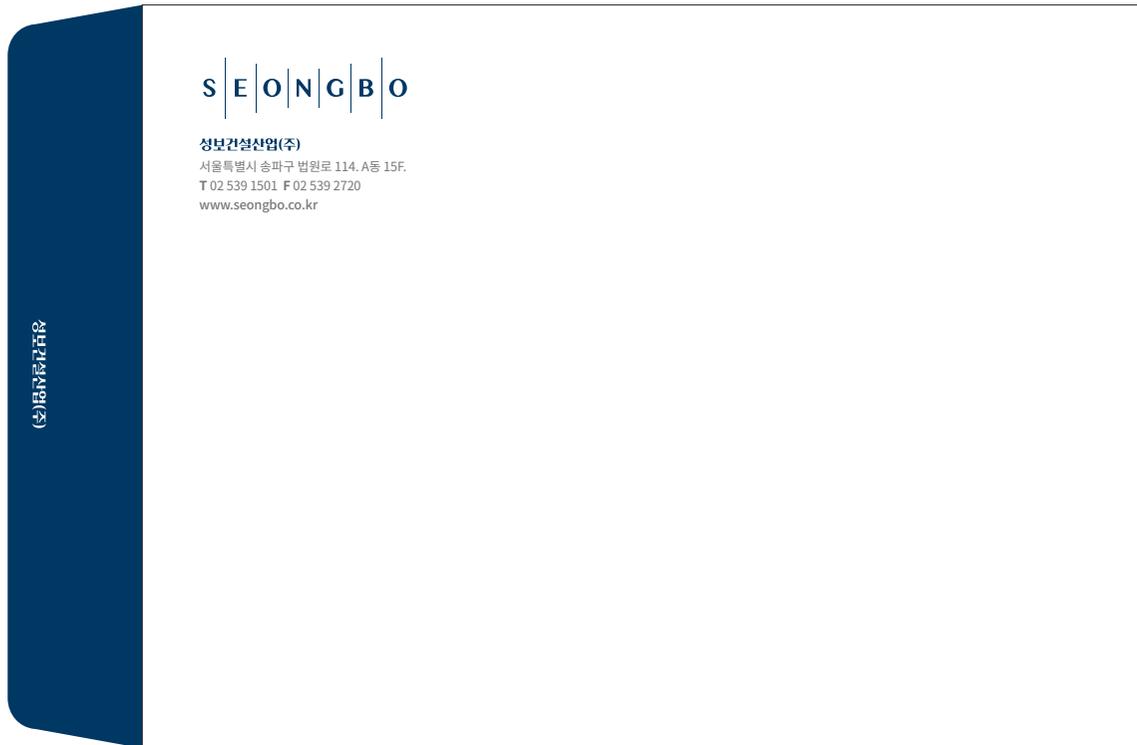

규격 : 245 x 335 x 45mm

색상 : Pantone 3302 C, K 65

지질 : 에이프릴 브라이드 White 157g을

사용하나, 부득이한 경우에는 요소의

색상이 잘 나타낼 수 있는 질량이

비슷한 백색 계통의 지질도 사용 가능하다.

인쇄 : 옴셋인쇄

사용서체

Notosans CJK Regular 11.5pt

Scale : 50%

